

## Etikettierer L 250

# Die leistungsstarke Flaschen-Etikettier-Maschine mit höchster Etikettiergenauigkeit.

### **Gebaut für Höchstleistung im Dauerbetrieb**

Der Etikettierer L 250 von Uhlmann ist ein GMP-gerechtes, kontinuierlich arbeitendes System mit einer Spitzenleistung von 250 Flaschen pro Minute. Er überzeugt durch seinen großen Formatbereich und einfachen Formatwechsel. Zylindrische Gebinde aus Kunststoff oder Glas mit 25 bis 125 mm Durchmesser können damit hoch wirtschaftlich etikettiert werden.

### **Präzise Rundumetikettierung**

Die Produkte werden von einem Drehstern präzise geführt und mit einem Wickelband partiell oder rundum etikettiert. Das System erlaubt eine exakte Etikettierung ohne Spiralversatz –

bei exzellenter Leistung. Der Drehstern ist das einzige zu wechselnde Formatteil und kann innerhalb einer Minute werkzeuglos gewechselt werden. Mit einem zweiten Abrollteller lässt sich die unterbrechungsfreie Laufzeit bei Bedarf steigern.

### **Arbeitssicherheit und Bedienung**


Die Maschine ist für höchste Arbeitssicherheit komplett mit Sicherheitsglas verkleidet. Nur die Etikettenrolle befindet sich zum Zweck eines schnellen Wechsels außerhalb der Verschützung. Bedient wird der L 250 komfortabel über die bewährte Uhlmann-TouchControl-Einheit. Formateinstellungen sind darüber speicher- und reproduzierbar.



## Etikettierer L 250

### Der Etikettierer L 250 auf einen Blick. Technische Daten:

<b>Leistung</b> [1/min]	bis zu 250 Flaschen	<b>Etiketten</b>	
<b>Arbeitsweise</b>	kontinuierlich	Leistung Spendekopf	max. 75 m/min
<b>Flasche</b>		Trägerbandbreite	max. 170 mm
Material	Kunststoff, Glas	<b>Lärmpegel</b>	max. 75 dbA
Form	rund	<b>Platzbedarf</b>	
Durchmesser	25 – 125 mm	Grundmaschinenbreite	ca. 1.700 mm
Höhe	47 – 220 mm	Grundmaschinenhöhe	ca. 2.860 mm
		Grundmaschinenlänge	ca. 2.130 mm

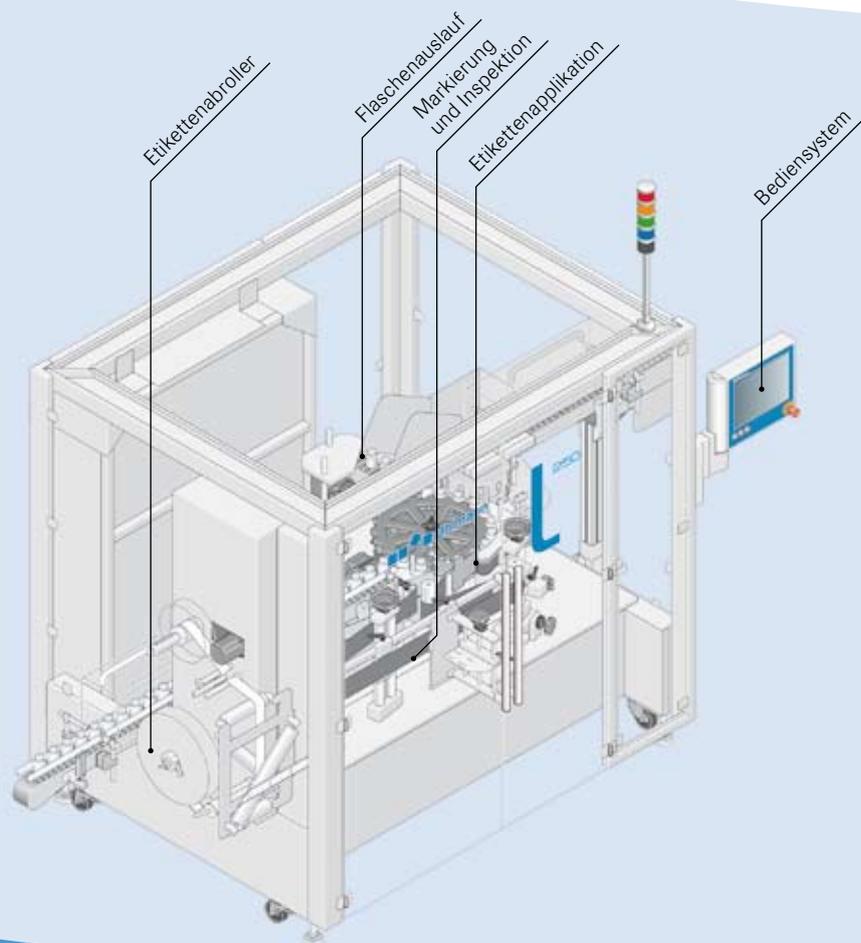

## Etikettierer L 250

### Komponenten und Features des Etikettierers L 250

- Hochproduktive kontinuierliche Etikettierung von zylindrischen Gebinden
- Einfache, werkzeuglose Produktumstellung
- Präzise Etikettierung dank Drehstern und Wickelband
- Zentrale Bedienung über TouchControl mit 3-D-Visualisierung. Die Bedieneinheit kann in ein linienvernetztes SCADA-System eingebunden werden. Unter anderem lassen sich darüber Formatdaten, Benutzerdaten, Bedienprotokolle (Audit-Trail) und Track&Trace-Funktionen verwalten
- Reproduzierbare Einstellungen
- Gute Zugänglichkeit zur Bedienung, Reinigung und Wartung
- Einfacher Wechsel von Etikettenrolle und Trägerband

### Weitere Pluspunkte des Etikettierers L 250

- Maschine komplett schutzverkleidet mit Sicherheitsglas
- Optionales Label Sort Out (LSO) für höhere Effektivität: Fehlerhafte Etiketten gelangen nicht auf das Produkt, sie werden vor der Etikettierung ausgesondert. Nicht etikettierte Produkte werden ausgeschleust
- Verschiedene Kennzeichnungssysteme als Option: Heißpräger, Thermotransferdrucker, Tintenstrahldrucker und Laser
- Zahlreiche Kontrollsysteme möglich: Kamerasystem, Scanner, Sensor, Codeleser, Druck- und Etikettenanwesenheitskontrolle
- Erweiterbar um zweiten Abrollteller mit manueller Klebestation

Etikettieren ohne Spiralversatz dank Drehstern



Der Flaschenauslauf gibt nur fehlerfreie Produkte weiter



**Germany**  
Phone +49 (0)7392 702-0  
info@uhlmann.de

**USA**  
Phone +1 973 4028855  
info@uhlmann-usa.com

**Switzerland**  
Phone +41 (0)61 7022370  
info@uhlmann-hoefliger.ch

**Great Britain**  
Phone +44 (0)1252 743-120  
info@uhlmann.co.uk

**Spain**  
Phone +34 918 060960  
info@uhlmann.es

**Sweden**  
Phone +46 (0)31 450505  
info@uhlmann-nordiska.se

**Brazil**  
Phone +55 11 4012 4375  
info@uhlmann.com.br

**Russia**  
Phone +7 (495)933 7747  
info@pharmaunion.ru

**Singapore**  
Phone +65 673 43150  
info@uhlmann-singapore.com

**China**  
Phone +86 21 3302 8658  
info@uhlmann.cn

**www.uhlmann.de**