


# VCM 10



## Die Vertikalkartonierlinie mit dem kleinsten Platzbedarf

- Kontinuierliche oder intermittierende Arbeitsweise
- Bis zu 120 Faltschachteln pro Minute in Verbindung mit zwei Beutemaschinen
- Komplett servo-gesteuerte Maschine
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Für alle vorgeleimten Faltschachteln

## Frischer Wind in der Schlauchbeutel-Verpackung

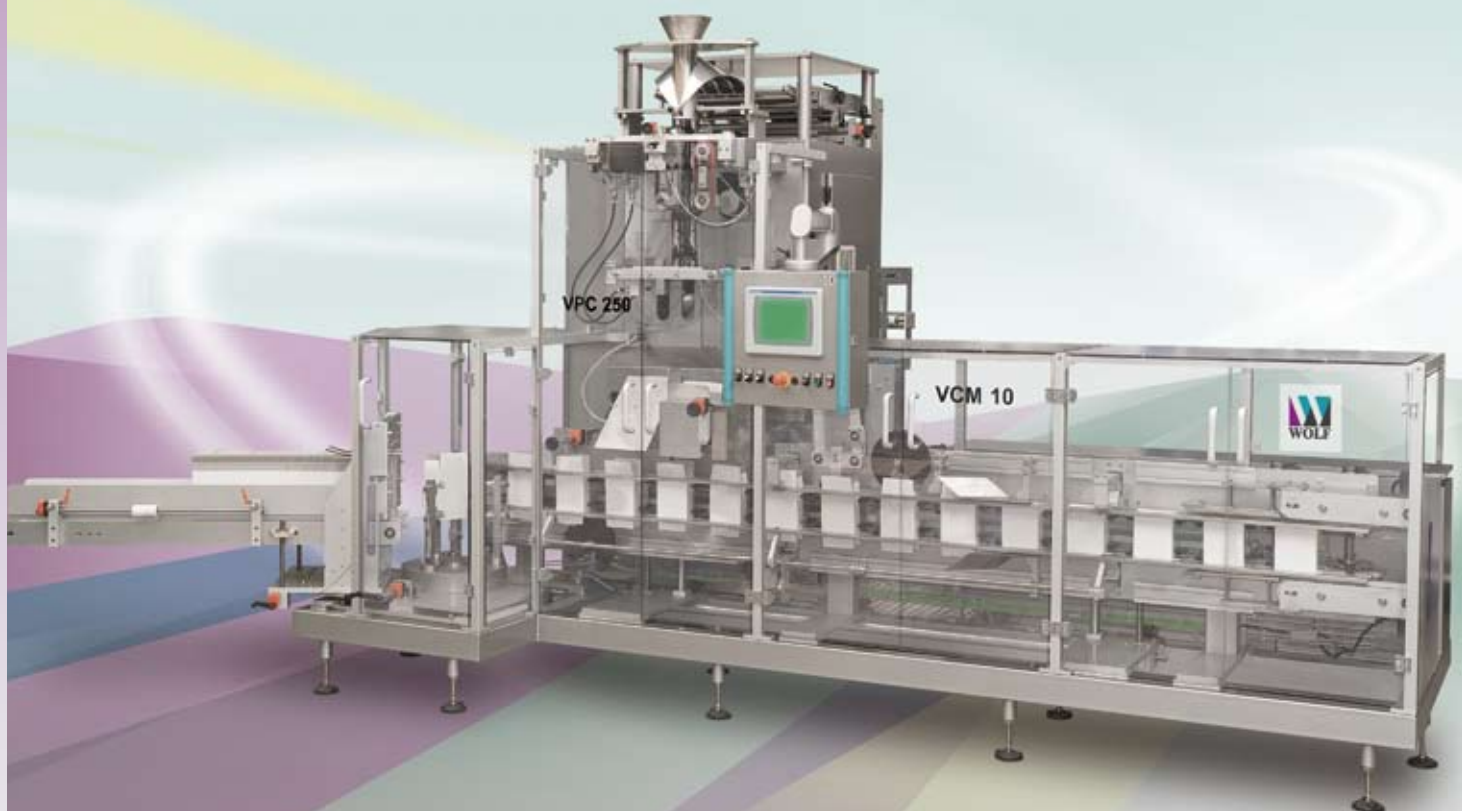

# VCM 10

## Die Vertikalkartonierlinie mit dem kleinsten Platzbedarf

Die Vertikalkartoniermaschine (VCM) von WOLF stellt in Verbindung mit einer Schlauchbeutelmaschine (VPD oder VPC) eine vollautomatische Kartonierlinie dar, welche in Sachen Leistung einer herkömmlichen Kartonieranlage in nichts nachsteht, jedoch weniger als die Hälfte an Platz benötigt!

### Höchste Verfügbarkeit - überzeugende Ausstattung


Durch die kompakte Bauweise findet die VCM auch in den kleinsten Produktionsräumen ausreichend Platz. Die Anlage eignet sich hervorragend zum Verpacken von allen pulvrigen oder schüttfähigen Produkten, die auf dem Füllmodul der Anlage - je nach Leistungsanforderung eine oder zwei Schlauchbeutelmaschinen - zunächst in die zum Schlauch geformte Folienbahn eingefüllt werden und gleich in einer vorgeleimten Faltschachtel mit anschließendem Leimverschluss der Decklaschen verpackt werden sollen.

Die Arbeitsweise der VCM basiert auf der bewährten, zuverlässigen Maschinenteknik von WOLF.

### Einfache, komfortable Bedienung

Parametereinstellungen und Formatwechsel erfolgen im Handumdrehen anhand einer frei bedienbaren SPS-Steuerung. Durch die Möglichkeit der kontinuierlichen oder intermittierenden Arbeitsweise können fast alle Leistungsbereiche abgedeckt werden.

Auch die Zugabe z.B. eines Portionierlöffels in die Faltschachtel ist ohne Weiteres möglich.

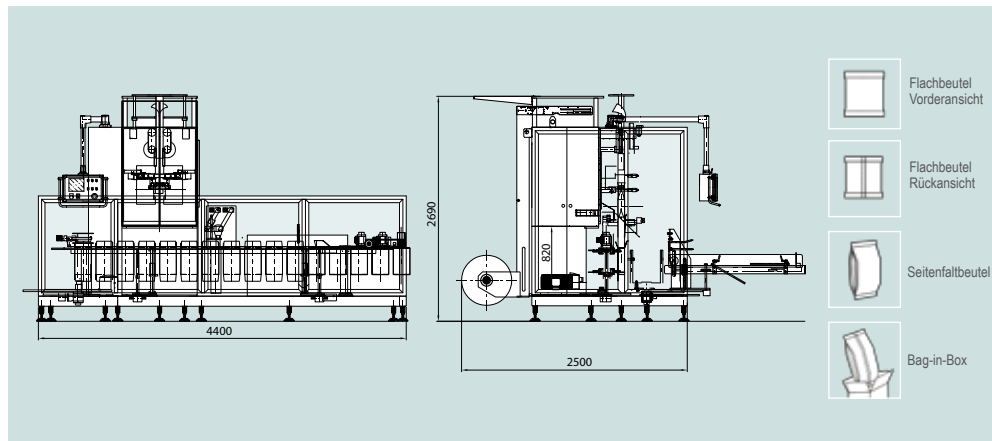

| Technische Daten                                             | VCM 10                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Maschinenhöhe                                                | 2690 mm                       |
| Maschinenbreite                                              | 4400 mm                       |
| Maschinentiefe                                               | 2500 mm                       |
| Kartonabmessungen min/max:                                   |                               |
| Breite                                                       | 100-200 mm                    |
| Länge                                                        | 150-320 mm                    |
| Tiefe                                                        | 30-80 mm                      |
| Leistung*                                                    | 80 Kartons/min                |
| Leistung bei doppelter Schlauchbeutelmaschine*:              | 120 Kartons/min               |
| Luftbedarf**:                                                | 60 l/min                      |
| Energiebedarf:                                               | 8 kW                          |
| Netzanschluss:                                               | 230/400 V, 3 Ph., N, 50/60 Hz |
| Schutzart:                                                   | IP 54                         |
| Gewicht:                                                     | 1200 kg                       |
| Standardfarbe:                                               | RAL 1013 / RAL 9007           |
| *) abhängig von Produkt und Hüllstoff, **) leistungsabhängig |                               |
| Technische Änderungen vorbehalten                            |                               |

### Anwenderfreundliche Ausstattung - überzeugende Vorteile

- Angetriebenes Faltschachtelmagazin
- Rotationsabnehmer mit 3 Köpfen
- Servo-Antriebe
- Formatumstellung in 10 Minuten
- Angetriebene Auslaufbänder
- SPS-Steuerung
- Beutelmaschine und Kartonierer werden über nur ein Bedien-Display bedient
- Platzersparnis durch kompakte Bauweise

### Kundenspezifische Optionen

- Zugabe eines Portionierlöffels
- Druck- oder Prägewerke
- Modem-Anschluss zur Daten-Fernübertragung
- PC-Anbindung



### WOLF Verpackungsmaschinen GmbH

Bettenhäuser Str. 3, D-35423 Lich-Birklar

Tel. +49 (0)64 04-91 82-0, Fax +49 (0)64 04-91 82-83

E-Mail: [contact@wolf-pack.de](mailto:contact@wolf-pack.de); [www.wolf-pack.de](http://www.wolf-pack.de)