

VPZ 140 Variation



Die schnelle Alternative für
3-Seiten-Siegelrandbeutel
und Flachbeutel

- Variabel einsetzbare Schlauchbeutelmaschine
- Für alle Flach- oder 3-Seiten-Siegelrandbeutel
- Optional auch 4-Seiten-Siegelrand- oder Tetraederbeutel
- Für alle heißsiegelfähigen Hüllstoffe
- Schnell umrüstbar

Frischer Wind in der Schlauchbeutel-Verpackung



VPZ 140 Variation

Die schnelle Alternative für 3- oder 4-Seiten-Siegelrandbeutel oder Flachbeutel

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei sehr niedrigen Investitions- und Betriebskosten machen die neue VPZ 140 zur besonders kundenfreundlichen Lösung.

Wirtschaftliche Arbeitsweise

Diese kompakte, mechanisch/pneumatisch angetriebene Maschine ist prädestiniert für die kostengünstige Verpackung von Snacks, Süßigkeiten und Nahrungsmitteln. Die sehr niedrige Bauweise ermöglicht dabei eine besonders produkt schonende Verpackung. Durch den Verzicht auf Riemenabzug ergibt sich eine weitere Kostensenkung. Gefertigt werden können Flach- und Kettenbeutel, Tetraederbeutel sowie 3- bzw. 4-Seiten-Siegelrandbeutel mit einem Füllvolumen bis zu 500 cm³. Nahezu alle heißsiegelfähigen Hüllstoffe können auf der VPZ Variation verarbeitet werden.


Sicherheit und höchste Präzision

Die zuverlässige Funktion beruht auf dem bewährten Vertikalprinzip der Wolf Maschinen. Der von der Rolle kommende Hüllstoff wird zum Schlauch geformt, gewichtsgenau befüllt und anschließend zum fertigen Beutel versiegelt. Der gesamte Folientransport erfolgt besonders präzise. Eine Fotozellensteuerung sorgt dabei für die exakte Druckbildpositionierung.

Einfache Bedienung, komfortable Umrüstung

Besonders erwähnenswert bei der VPZ 140 ist die anwenderfreundliche Bedienung. Alle Maschinenfunktionen werden mittels einer programmierbaren Steuerung überwacht und geregelt. Bis zu 100 Produktionsprogramme können im Speicher installiert werden.

Über ein Touch-Panel kann der Bediener alle notwendigen Parameter regulieren. Eine Logik-Kontrolle verhindert dabei Fehleingaben. Die allgemeine Zugänglichkeit ist durch die besonders kompakte Anordnung der Maschinenfunktions- und Bedienteile erhöht. Sämtliche Zugriffe (Einstellungen, Format- und Folienwechsel) sind von vorne oder seitlich möglich. Durch die besonders niedrige Bauweise wird außerdem die Überwachung synchronisierter Dosier- oder Wägeeinrichtungen ohne zusätzliche Steighilfe möglich.

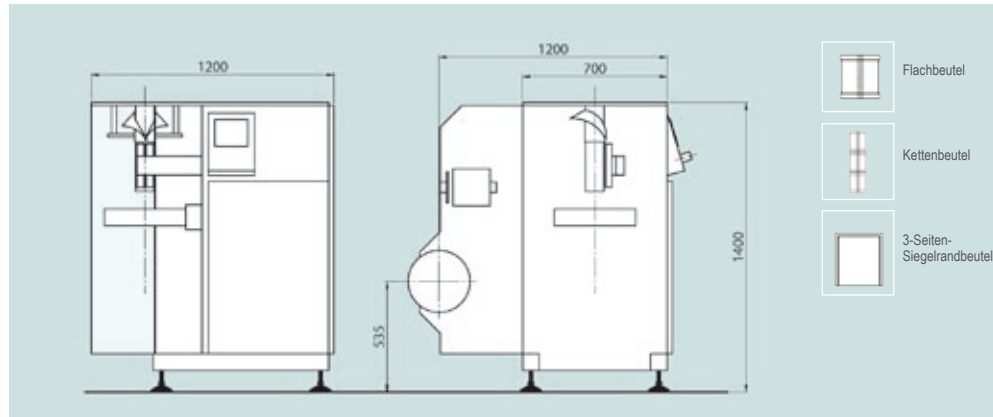

Technische Daten	VPZ 140 Variation
Maschinenhöhe	1400 mm
Maschinenbreite	1200 mm
Maschinentiefe	1200 mm
Beuteltiefe	40-140 mm
Beutellänge	30-200 mm
Füllvolumen	500 cm ³
Folienrollendurchmesser	400 mm
Leistung*	100 Beutel/min
Luftbedarf**	120 l/min bei 5 bar
Energiebedarf	3,5 kW
Netzanschluss	230/400 V, 3 Ph., N, 50/60 Hz
Schutzart	IP 54
Gewicht	600 kg
Standardfarbe	RAL 9006

*) abhängig von Produkt und Hüllstoff, **) leistungsabhängig

Technische Änderungen vorbehalten

Anwenderfreundliche Ausstattung - überzeugende Vorteile

- Nahezu verschleiß- und wartungsfreie Arbeitsweise
- Robuste Konstruktion
- Sehr kompakte, niedrige Bauweise
- SPS-Steuerung
- Schnelle Format-Umrüstung
- Kurze Umrüstzeit von z.B. Flachbeutel auf 3-Seiten-Siegelrandbeutel
- Folienabzug durch Querbacken (Zangenabzug)
- Folien-Verstellung links/rechts direkt am Formateinlauf
- Pneumatische Folienspannwelle
- Temperaturregelung über prozessor-gesteuerten Regler

- Automatische Siegeltemperatur-Überwachung
- Bedienerfreundliche Sicherheits-Schutztüren
- Elektronisch einstellbarer Backenhub ergibt die notwendige Beutellänge
- Mitlaufende Querbacken ermöglichen lange Siegelzeiten
- Modernste Antriebstechnik: Backenhub durch Servo-Motor

Kundenspezifische Optionen

- Aufrüstung auf 4-Seiten-Siegelrandbeutel
- Edelstahlausführung



WOLF Verpackungsmaschinen GmbH

Bettenhäuser Str. 3, D-35423 Lich-Birklar

Tel. +49 (0)64 04-91 82-0, Fax +49 (0)64 04-91 82-83

E-Mail: contact@wolf-pack.de; www.wolf-pack.de