


ATEX geprüfte Feststoff-Ausführung

ATEX approved valve for bulk material

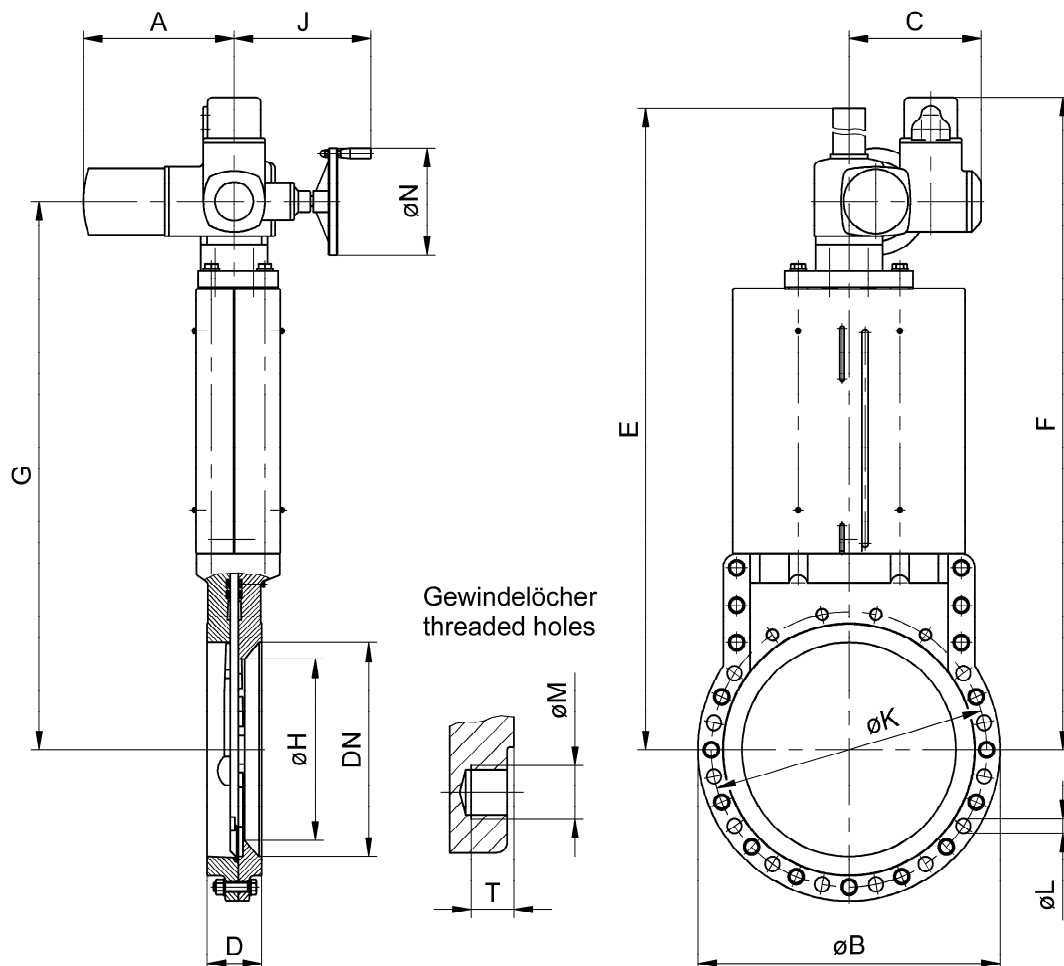

DN	NPS	Antrieb actuator	PB	A	ØB	C	D	E	F	G	ØH	J	ØK	ØL	ØM	T	ØN	kg
350	14"	SA 10.2	6	283	505	248	78	1330	1200	990	320	254	460	8xØ22	8xM20	18	200	150
400	16"	SA 10.2	6	283	565	248	102	1416	1236	1026	340	254	515	12xØ27	4xM24	24	200	200
500	20"	SA 14.2	4	389	670	286	127	1685	1455	1229	452	336	620	14xØ27	6xM24	28	315	315
600	24"	SA 14.2	4	389	780	286	154	1936	1656	1430	545	336	725	10xØ30	10xM27	32	315	375
700	28"	SA 14.6	3	389	895	286	165	2316	1886	1660	630	336	840	12xØ30	12xM27	39	400	600
800	32"	SA 14.6	3	389	1015	286	190	2601	2071	1845	715	339	950	12xØ33	12xM30	49	400	1010
900	36"	SA 16.2	3	430	1115	303	203	2975	2380	2150	810	365	1050	14xØ33	14xM30	43	500	1300
1000	40"	SA 16.2	2,5	430	1230	303	216	3223	2528	2298	890	365	1160	14xØ36	14xM33	45	500	1500

Maße bezogen auf AUMA Standard-Stellantrieb. Geänderte Maße bei anderem Antriebstyp.
Dimensions based on AUMA standard electric actuator. Dimensions change if other actuators are used.

PB [bar] = max. Betriebsdruck / max. working pressure

Max. Differenzdruck bei Betätigung:
Max. differential pressure during

DN	Druck / pressure
350-1000	2,5 bar

operation: