



ANTRIEBE


Verteiler 1




GETRIEBE




HANDRAD




ELEKTRISCH



KETTENRAD




PNEUMATISCH
DOPPELWIRKEND




PNEUMATISCH
EINFACHWIRKEND
FEDERRÜCKGEFÜHRT

POS.	BENENNUNG	MATERIAL CC 4463 E	MATERIAL CC 4466 E	MATERIAL CC 6666 E
1	Gehäuse	Stahl	Stahl	Edelstahl
2	Schieberblatt	1.4301	1.4401	1.4401
3	Halteplatte	Stahl	Stahl	Edelstahl
4	Spindel/Kolbenstange	1.4305/1.4301	1.4305/1.4301	1.4305/1.4301
5	Stopfbuchsflansch	Stahl	Stahl	Edelstahl
6	Packung	Baumwolle/PTFE	Baumwolle/PTFE	Baumwolle/PTFE
7	Führung	Stahl/PTFE	Stahl/PTFE	1.4401/PTFE
8	Flachstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
9	Dichtung	EPDM/VITON	EPDM/VITON	EPDM/VITON
10	Schraubenbolzen	Stahl	Stahl	Edelstahl
11	Unfallschutzkasten (optional)	Stahl	Stahl	Edelstahl

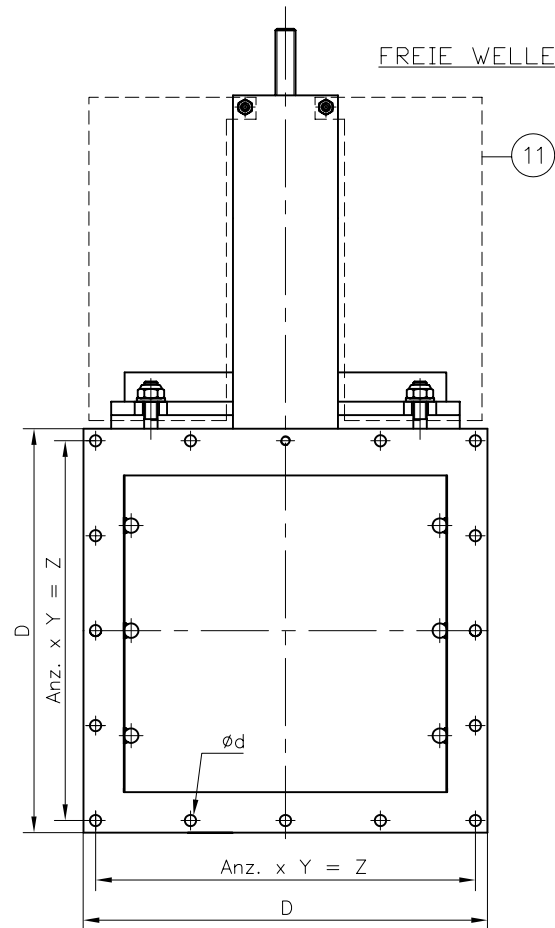

FREIE WELLE

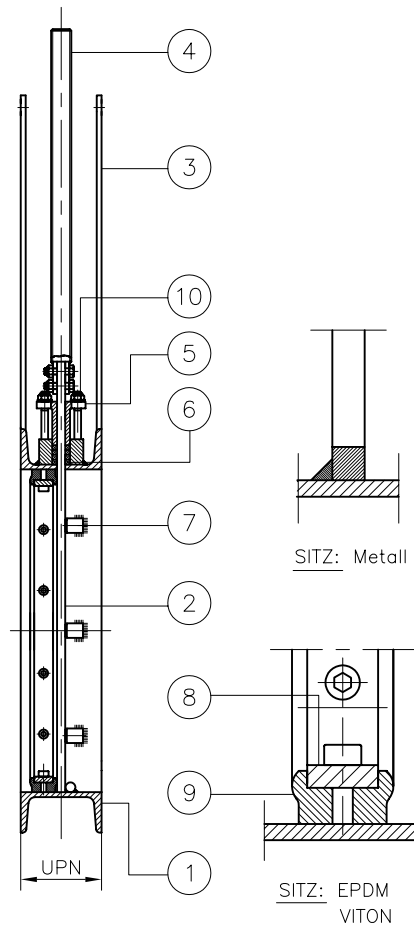

SITZ: Metall

SITZ: EPDM
VITON

Größe	Abmessungen				Flansch - Abmessungen		
	Gehäuse Stahl	Gehäuse * Edelstahl	Blatt- stärke	Packung	DxD	Anz.xY=Z	d
125X125	UPN80	4	6	3x6	215X215	2X92.5=185	12
150X150	UPN80	4	6	3x6	240X240	2X105=210	12
200X200	UPN80	5	6	3x6	290X290	2X130=260	12
250X250	UPN80	5	6	3x6	340X340	2X155=310	12
300X300	UPN80	5	6	3x6	390X390	3X120=360	12
350X350	UPN100	5	10	3x6	450X450	3X140=420	14
400X400	UPN100	5	10	3x6	500X500	4X117.5=470	14
450X450	UPN100	5	10	3x6	550X550	4X130=520	14
500X500	UPN100	5	10	3x6	600X600	4X142.5=570	14
550X550	UPN100	5	10	3x6	650X650	4X155=620	14
600X600	UPN100	5	10	3x8	700X700	4X167.5=670	14
650X650	UPN100	5	10	3x8	750X750	4X180=720	14
700X700	UPN120	6	10	3x8	810X810	5X155=775	16
750X750	UPN120	6	10	3x8	860X860	5X166=830	16
800X800	UPN120	6	12	3x10	910X910	5X175=875	16
900X900	UPN140	6	12	3x10	1010X1010	6X162.5=975	16
1000X1000	UPN140	6	15	3x12	1120X1120	7X155=1085	16
1100X1100	UPN140	6	15	3x12	1220X1220	7X170=1190	16
1200X1200	UPN160	6	15	3x12	1320X1320	7X184.5=1289.4	16
1300X1300	UPN160	6	15	3x12	1420X1420	7X198.5=1389.5	16
1400X1400	UPN160	6	15	3x12	1520X1520	7X212.8=1489.6	16

*Die Edelstahlgehäuse werden aus gekanteten Platten mit den Abmessungen der U-Profile hergestellt

 GEFA PROCESSTECHNIK GMBH Germaniastraße 28 44379 Dortmund				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Maßstab		%	
				2003	Datum	Name		Maßblatt Rechteckschieber Typ CC mit Antrieb	
				Bearb.	22.07	ZA			
				Gepr.	17.11.04	Sch.			
				Norm					
								Blatt	
								8370-3	
								Bl.	
Zust.	Änderung		Datum	Name					