



Verteiler 1

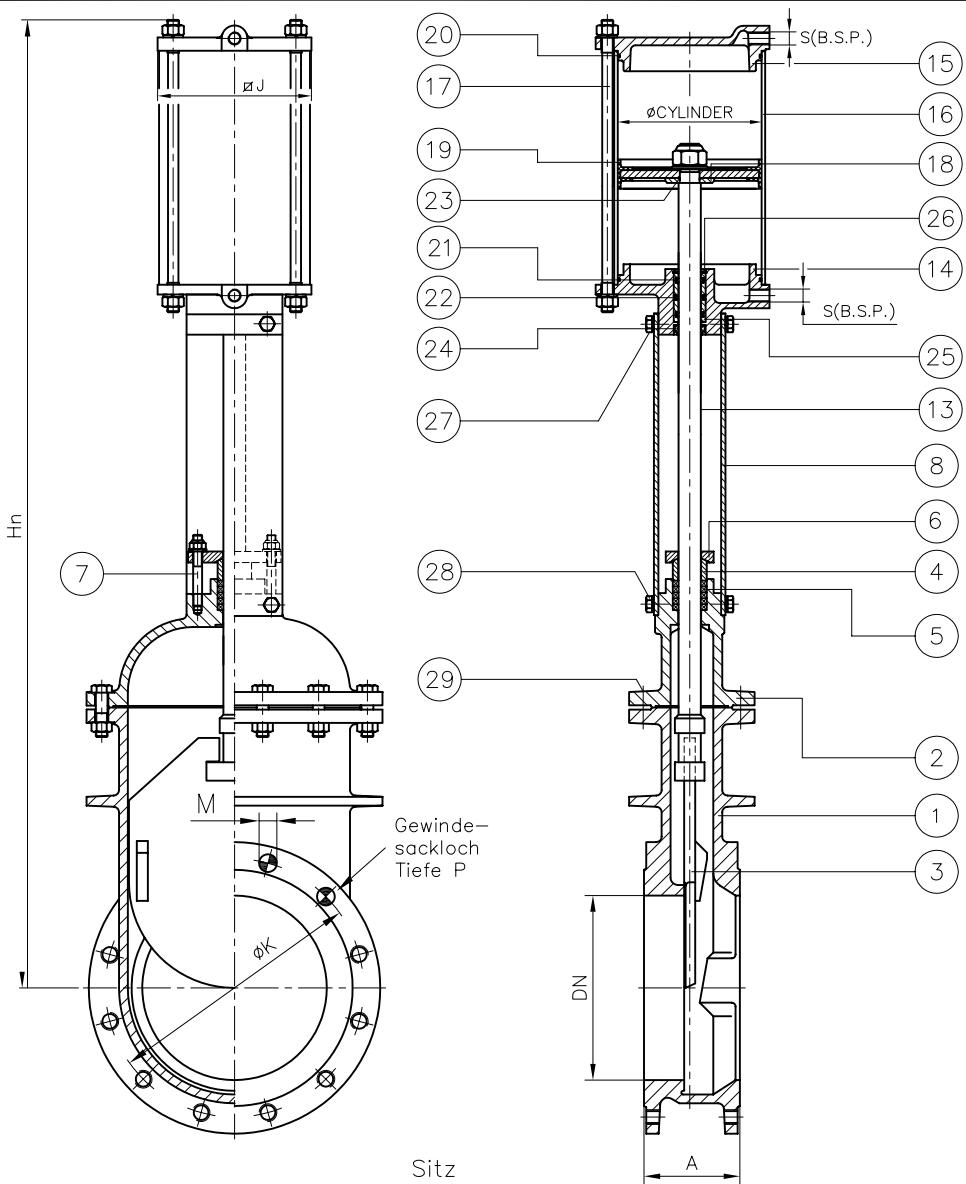

POS.	Benennung	Material	
		CD 4463 E	CD 6666 E
1	Gehäuse	GS-C 25	1.4408
2	Bonnet	GS-C 25	1.4408
3	Schieberblatt	1.4301	1.4401
4	Stopfbuchse	1.4301	1.4401
5	Packung	PTFE/Synthetik	PTFE/Synthetik
6	Stopfbuchsbrille	Stahl	1.4401
7	Schraube	Stahl verzinkt	1.4401
8	Halteplatte	Stahl	Stahl
9	Haltering	1.4301	1.4401
10	Sitzring	EPDM	EPDM
11	Ablenkkonus	1.4006	1.4006/1.4408
12	Dichtung	—	—
13	Kolbenstange	1.4301	1.4301
14	Zylinderkopf	GG45	GG45
15	Zylinderboden	GG45	GG45
16	Zylindermantel	Aluminium	Aluminium
17	Gewindestange	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
18	Unterlegscheibe	Stahl	Stahl
19	Kolben	Stahl + Buna	Stahl + Buna
20-23	O-Ring	Buna	Buna
24	Abstreifer	Stahl + Buna	Stahl + Buna
25	Führung	Nylon	Nylon
26	Stützring	Stahl	Stahl
27	Schraube, Mutter, Scheibe	Stahl	Stahl
28	Schraube, Scheibe	Stahl	Edelstahl
29	Schraube, Mutter, Scheibe	Stahl	Edelstahl

DN	Maße				
	A	ø Zylinder	S B.S.P.	øJ	Hn
50	70	100	1/4"	115	488
80	70	100	1/4"	115	590
100	70	125	1/4"	138	670
125	90	160	1/4"	170	793
150	90	160	1/4"	170	873
200	100	200	3/8"	218	1127
250	114	250	3/8"	270	1351
300	114	250	3/8"	270	1527
350	127	300	1/2"	382	1800
400	140	300	1/2"	382	2026
450	152	350	1/2"	426	2127
500	152	350	1/2"	426	2310
600	178	350	1/2"	426	2712

Flanschanschluß																				
DN	DIN PN10					DIN PN16					DIN PN25					DIN PN40				
			M Met.	P	ØK			M Met.	P	ØK			M Met.	P	ØK			M Met.	P	ØK
50	2	2	M16	12	125	2	2	M16	12	125	2	2	M16	12	125	2	2	M16	12	125
80	2	6	M16	12	160	2	6	M16	12	160	2	6	M16	12	160	2	6	M16	12	160
100	2	6	M16	12	180	2	6	M16	12	180	2	6	M20	12	190	2	6	M20	12	190
125	4	4	M16	12	210	4	4	M16	12	210	4	4	M24	12	220	4	4	M24	12	220
150	4	4	M20	12	240	4	4	M20	12	240	4	4	M24	12	250	4	4	M24	12	250
200	4	4	M20	14	295	4	8	M20	12	295	4	8	M24	12	310	4	8	M27	14	320
250	4	8	M20	18	350	4	8	M24	14	355	4	8	M27	14	370	4	8	M30	18	385
300	4	8	M20	18	400	4	8	M24	16	410	6	10	M27	16	430	6	10	M30	18	450
350	6	10	M20	20	460	6	10	M24	16	470	6	10	M30	16	490	6	10	M33	20	510
400	6	10	M24	22	515	6	10	M27	20	525	6	10	M33	20	550	6	10	M36	22	585
450	8	12	M24	22	565	8	12	M27	20	585	8	12	M33	20	600	—	—	—	—	—
500	8	12	M24	24	620	8	12	M30	20	650	8	12	M33	20	660	8	12	M39	24	670
600	8	12	M27	25	725	8	12	M33	24	770	8	12	M36	24	770	—	—	—	—	—

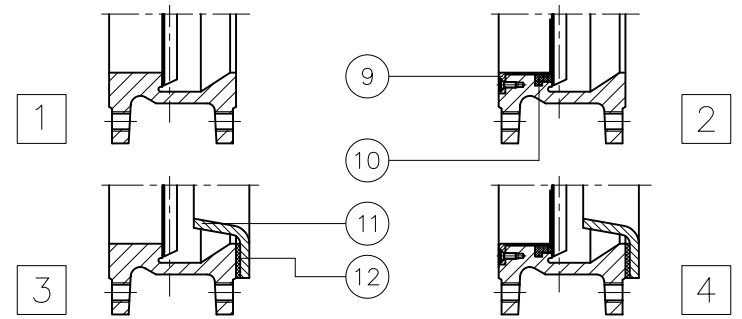

GEFA PROCESSTECHNIK GMBH Germaniastraße 28 44379 Dortmund		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Maßstab	
			PN 10 / PN 16 / PN 25 / PN 40	
		2004	Datum	Name
		Bearb.	27.09.	
		Gepr.	27.09.	
		Norm		
			Maßblatt	
			Schieber Typ CD	
			mit Pneumatikzylinder	
			8967-3	
			Blatt	
			Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	